FRENTE

ZTE MF831

GUIA DE ADESÃO

BEM-VINDO! OBRIGADO POR TER ADERIDO AO MEO BANDA LARGA MÓVEL

O MEO BANDA LARGA MÓVEL PERMITE NAVEGAR NA INTERNET EM QUALQUER LUGAR, VER CANAIS DE TV E OUVIR MILHÕES DE MÚSICAS ONDE QUER QUE VÁ.

Poderá começar a navegar desde já na internet, utilizando o plafond incluído no cartão de dados até que o seu tarifário banda larga móvel fique ativo. Caso ainda não tenha aderido a um dos tarifários MEO banda larga móvel poderá escolher entre um tarifário pós-pago ou recarregável. Se é um utilizador regular que privilegia a velocidade de acesso, o plafond disponível e a internet sempre pronta a utilizar, deverá optar por um dos tarifários pós-pagos. Por outro lado, se é um utilizador que acede pontualmente à internet, deverá optar por um dos tarifários recarregáveis.

Visite o site meo.pt para ficar a conhecer em detalhe toda a oferta de tarifários banda larga.

SERVIÇOS ADICIONAIS PARA TARIFÁRIOS PÓS-PAGOS

PARA SUBSCREVER OS SERVIÇOS ADICIONAIS DA SUA BANDA LARGA MÓVEL, FAÇA LOGIN COM OS SEUS DADOS PESSOAIS EM MEO.PT.

MEO GO- Televisão e filmes do videoclube, dentro e fora de casa, em todos os ecrãs.

MEO MUSIC- Acesso ilimitado a mais de 15 milhões de músicas para ouvir onde e quando quiser.

MULTI SIM- Permite a utilização simultânea em 2 equipamentos (PC, Tablet ou Smartphone).

MEO WIFI- Permite o acesso à internet de banda larga nos hotspots da rede MEO WIFI. Para consultar a lista completa dos locais de acesso vá até meowifi.pt

ANTI-VÍRUS - Ajuda-o a proteger o seu computador contra ataques intrusivos provenientes da internet.

INSTALAÇÃO RÁPIDA E FÁCIL

1. ANTES DE COMEÇAR

O MEO Banda Larga Móvel é a solução perfeita para levar a internet para onde quer que vá. Poderá aceder ao seu e-mail, navegar na internet, aceder às redes sociais, bem como enviar e receber sms a partir do seu PC.

Este é o seu guia de instalação rápida, que contém Informação útil para a correta instalação da pen banda larga. Para iniciar a instalação é necessário:



1. Pen de dados MEO

2. Cartão SIM

2. INSTALAR O EQUIPAMENTO

Esta é uma pen plug & play. Isto significa que tem apenas de ligar a pen ao PC e acompanhar a instalação, que irá decorrer de forma automática.

1- Insira o cartão SIM na pen.

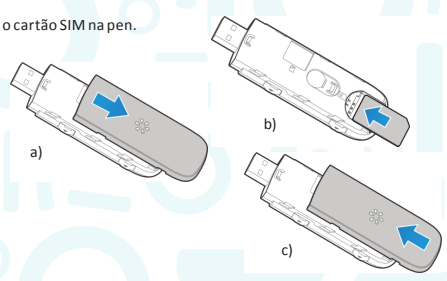

Nota: A sua pen banda larga pode também funcionar como memória externa. Para tal, deve introduzir um cartão de memória microSD (não incluído) na pen, conforme indicado na figura.



2- Ligue o computador. No caso de computadores portáteis certifique-se que está ligado à corrente, para evitar interromper o processo de instalação.

3- Após o computador iniciar completamente, ligue a pen a uma porta USB disponível do seu PC.

4- Após alguns instantes, irá surgir a seguinte janela. Selecione "Executar Autorun.exe"



Será instalado um atalho "MEO Banda Larga Móvel" no ambiente de trabalho e aberto o browser do PC, na página "http://m.home/index.html", solicitando o código PIN do seu cartão SIM.
Parabéns! Acabou de instalar com sucesso a sua pen banda larga móvel.

Nota: No caso do Windows Vista ou do Windows 7, poderá aparecer a janela Controlo da Conta de Utilizador a solicitar autorização para prosseguir com a instalação. Selecione Sim.

ACEDER À INTERNET

Sempre que pretender utilizar a sua pen de banda larga móvel, deve seguir os seguintes passos:

1. Ligue o seu computador e insira a pen numa porta USB disponível.

2. Após alguns instantes, o browser do PC irá abrir na página "http://m.home/index.html". Vai ser solicitado que introduza o código PIN do seu cartão SIM. Introduza-o em **Inserir PIN**, e selecione **Aplicar**.



Para saber o PIN, deverá raspar a área cinzenta situada no verso do cartão MEO incluído na embalagem da sua pen de banda larga. Existem 3 tentativas para a introdução do PIN. Caso falhe a introdução 3 vezes, é solicitado o PUK do cartão. O código PUK também se encontra no verso do cartão, juntamente com o PIN.

Caso o browser do PC não abra automaticamente, faça duplo clique no ícone MEO Banda Larga Móvel presente no ambiente de trabalho, ou abra um navegador de internet (browser) e introduza o endereço "http://192.168.0.1" na barra de endereços, seguido de "**Enter**".

Se o seu computador não reconhecer a pen:
- Utilize outra porta USB disponível;
- Verifique que o cartão SIM está corretamente inserido;
- Reinicie o seu computador e volte a inserir a pen;
- Verifique se tem alguma pen antiga instalada e caso tenha, desinstale-a e reinicie o PC.

3- Irá surgir a seguinte janela. Para iniciar a ligação, clique em **Ligar**.



Aguarde alguns instantes, até que seja estabelecida uma ligação à internet.

4- Para terminar a ligação, clique em **Desligar**.



Ligue 16200 do seu MEO para

- Apoio ao Cliente
- Atendimento à faturação
- Atendimento especializado de serviços de dados
- Ativação automática de serviços

No estrangeiro ligue +351707216200

Para mais informações vá a meo.pt

VERSO

FUNCIONALIDADES DO SOFTWARE DE LIGAÇÃO BANDA LARGA MÓVEL

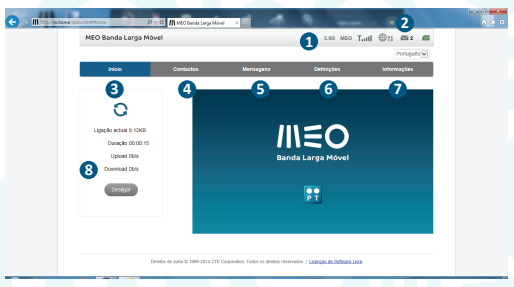

O SOFTWARE DE LIGAÇÃO MEO BANDA LARGA MÓVEL PERMITE-LHE ENVIAR E RECEBER MENSAGENS SMS, GERIR OS SEUS CONTACTOS E CONFIGURAR AS DEFINIÇÕES DA LIGAÇÃO À REDE MÓVEL.

1. Informação do Sistema- Informações relativas ao dispositivo e à ligação à Internet.
2. Notificações- Indica as notificações de mensagens novas.
3. Início- Permite regressar à página Principal do software de ligação.
4. Contactos- Permite efetuar a gestão de contactos guardados no SIM: consultar, criar, editar e apagar os contactos.
5. Mensagens- Permite ler ou enviar mensagens sms.
6. Definições- Acesso às definições da placa.
7. Informação- Informações sobre a ligação de dados, sistema da pen e estatísticas.
8. Velocidade de download e upload- Velocidade de transferência de informação.

WINDOWS 8

No sistema operativo Windows 8, a pen é automaticamente reconhecida pelo sistema.
Aceda às **Definições**, na barra de atalhos Windows 8 que surge à direita do ecrã, quando se encosta o cursor ao canto inferior direito do ecrã.

Em Definições, selecione o ícone de Redes (no exemplo abaixo com indicação de Indisponível).



Depois, selecione o ícone de Redes Móveis (em Banda larga móvel).



Introduza o seu PIN e selecione **Seguinte**.

Carregue **Ligar**.

Aguarde até que a ligação seja estabelecida.



Verifique em Banda larga móvel a indicação **Ligado**.

Quando a pen com um cartão SIM é reconhecida pelo sistema, é apresentado o logotipo junto da indicação de ligação.

De seguida, é feito o download automático da aplicação MEO Connect. Esta aplicação permite gerir as ligações à internet, através do serviço de banda larga móvel, WiFi e cabo ethernet, transitando de uma ligação para outra, de acordo com a melhor ligação disponível a cada momento.

Caso a aplicação não seja instalada automaticamente, ou se entretanto tiver sido desinstalada, pode instalá-la clicando na ligação Banda larga móvel e selecionar "**Obter a aplicação recomendada**".



É aberta a Store do Windows, já com a aplicação MEO Connect selecionada. Clique em **Instalar**.

A aplicação MEO Connect fica disponível no ecrã **Iniciar**.



O Manual do Utilizador completo está disponível em formato eletrónico em **Programas> Banda Larga Movel>Manual do Utilizador**.

APOIO TÉCNICO

Para mais informações, ligue **12030** da rede móvel MEO ou **961000030** de outras redes. Consulte o custo das chamadas em meo.pt.

Taxa de Absorção Especifica (SAR)
O produto está em conformidade com os níveis SAR legalmente previstos.
O limite SAR para dispositivos móveis é de 2 W/kg e o valor SAR mais alto para este dispositivo foi de 1.44 W/kg*.

CONFORMIDADE RoHS
Para minimizar o impacto ambiental e assumindo uma maior responsabilidade para com o nosso planeta, o presente documento serve como declaração formal de que o ZTE MF831, fabricado pela ZTE CORPORATION, está em conformidade com a Diretiva 2011/65/UE do Parlamento Europeu – RoHS, relativamente às seguintes substâncias:
1. Chumbo (Pb)
2. Mercúrio (Hg)
3. Cádmio (Cd)
4. Crómio Hexavalente (CR (VI))
5. Bifenis Polibrominados (PBBs)
6. Éteres Difenis Polibrominados (PBDEs)

ELIMINAÇÃO DO SEU EQUIPAMENTO ANTIGO

1. Quando este símbolo do contentor do lixo barrado com uma cruz está afixado num produto significa que o produto está coberto pela Directiva Europeia 2012/19/CE.

2. Todos os produtos eléctricos devem ser objecto de recolha selectiva de resíduos através da utilização de locais de recolha indicados pelo governo ou pelas autoridades locais.

3. A correcta eliminação do seu equipamento velho ajudará a evitar potenciais consequências nefastas para o meio ambiente e para a saúde humana.

A reciclagem deste produto é baseada na directiva REEE. Para obter mais informações envie um email para weee@zte.com.cn.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE CE

Declara-se que o produto que a seguir se designa:

Tipo de Produto: Modem USB LTE
Modelo No.: MF831
Cumpre com os requisitos essenciais de proteção da Diretiva de Equipamento Rádio e Terminais de Telecomunicações (Diretiva 1999/5/CE) e da Diretiva relativa à restrição do uso de determinadas substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrónicos (Diretiva 2011/65/EU).

Esta declaração aplica-se a todos os espécimes fabricados idênticos à amostra submetida para testes/avaliação.
A avaliação de conformidade do produto com os requisitos referentes à Diretiva de Equipamento de Rádio e Terminais de Telecomunicações (Diretiva 1999/5/CE) foi realizada pelo serviço de certificação da American TCB (Notified Body No.1588), a avaliação de conformidade do produto com os requisitos referentes à diretiva 2011/65/UE foi realizada pela entidade Intertek Testing Services Ltd., Shanghai Lab com base nos seguintes standards:

Requisitos	Standard	Nº Relatório
Segurança e saúde	EN 60950-1:2006+EN ; EN 60950-1:2006/A1:2010 EN 60950-1:2006/A11:2009+EN ; EN 60950-1:2006/A12:2011+EN ; EN 62311 2008; EN 62209-2:2010 EN 301 489-1 V1.9.2; EN 301 489-7 V1.3.1;	2013SAF0183 RZC1310-0090SAR RZC1310-0090EMC01;
EMC	EN 301 489-24 V1.5.1 EN 301 511 V9.0.2; EN 301 908-1 V5.2.1; EN 301 908-2 V5.2.1; EN 301 908-13 V6.2.1;	RZC1310-0090EMC02; RZC1310-0090RF01; RZC1310-0090RF02; RZC1310-0090RF03;
Rádio		2013FTA806R
ROHS	IEC62321：2013	131001240SHA-001

Esta declaração é da responsabilidade do fabricante:
ZTE Corporation - ZTE Plaza, Keji Road South,
Hi-Tech, Industrial Park, Nanshan District, Shenzhen,
Guangdong, 518057, P.R.China

Representante autorizado da Empresa:
Xu Feng (Director de Qualidade da ZTE CORPORATION)

Shenzhen, 19 de Dezembro de 2013

CE 1588